

低速電動ミニミニバス “eCOM-4”

超コンパクト

軽自動車より一回り大きいだけの超コンパクトサイズ。乗客6人を乗せてどこにでも入って行けます



お年寄りにも乗降りしやすい低い床



2ndシートを畳んで
車椅子の方も乗車可能



屋根の上にはソーラーパネルも

のんびりゆっくり

のんびりゆっくり周りの景色が良く見えます。人にやさしいスピードです



周囲との一体感

窓ガラスが無いので爽やかな風、音や匂いが周囲との一体感をたっぷりと感じられます

衝突から乗客を保護する車体

サイドパネルおよび4本のピラーとピラーを結ぶクロスメンバーが側面衝突から乗客をしっかり守ります

心が和むユニークなデザイン

前も後もニコニコ笑顔
誰からも愛されるキャラクター
街に笑顔が溢れます



Thinktogether eCOM-4 主要諸元

項目	内容	
乗車定員	7名	
外観寸法	全長	3,630 mm
	全幅	1,640 mm
	全高	1,995 mm
車輦重量	最低地上高	150 mm
	空車時重量	860 kg
	総重量 (7人乗車時)	1,245 kg
性能	最高速度	19km/h
	一充電走行距離	約50 km (19km/h定地)
	登坂坂	登坂約9度/降坂約7.5度
	最小回転半径	4.0 m
モーター	種類	DCブラシレス インホイールモーター
	最大出力	7.2 kW (1.8 kWX4)
	最大トルク	22.0 Nm (5.5 NmX4)
ソーラーパネル (オプション)	駆動方式	4輪駆動
	最大出力	500 W (100W×5)
	最大電圧	102V
バッテリー	種類	リチウムイオン電池
	電圧	51 V
	容量	113Ah
充電	交流入力電源	単相 (50/60Hz)
	入力電圧	AC100V
	充電時間	約9時間



会話が弾む対面式ベンチシート



シート後部に大容量荷物スペース

製造・販売

株式会社シンクトウギャザー

〒376-0011 群馬県桐生市相生町5丁目484番地
TEL : 0277-55-6830 FAX : 0277-55-6831

thinktogether@ttcom.jp
<http://www.ttcom.jp>

仕様および装備は予告なく変更することがございます。

低速電動コミュニティビークル “eCOM-8²”

ユニークなデザインの8輪車
片側4輪の8輪駆動車。ユニークで可愛くて
楽しいデザインが人目を惹きます。

時速19kmで走行
のんびりゆっくり歩行者の視線で街中が良く
見える人にやさしいスピードです。


解放感たっぷり
窓ガラスが無いので、いつも景色と一緒に。
爽やかな風、自然との一体感が心地よい。



車椅子リフター（オプション）



11.5kWh固定式バッテリー

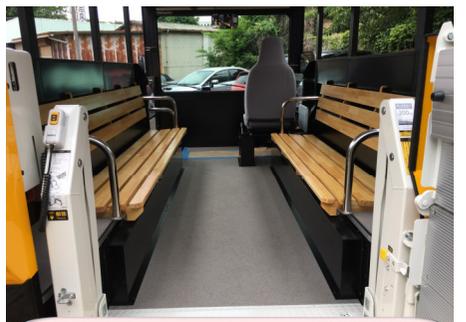

対面式ベンチシート



ソーラーパネル（オプション）



レインガード

Thinktogether eCOM-8 ² 主要諸元		
項目	内容	
乗車定員	10名	
外観寸法	全長	4,295 mm
	全幅	2,000 mm
	全高	2,425 mm
車両重量	最低地上高	150 mm
	空車重量	1,350 kg
	車両総重量	1,900 kg
性能	最高速度	19km/h
	登降坂能力	登坂約13度/降坂約7.5度
	一充電走行距離	約65 km (19km/h)
モーター	最小回転半径	5.0 m
	種類	DCブラシレス インホイールモーター
	最大出力	14.4kW (1.8 kWX8)
ソーラーパネル （オプション）	最大トルク	44.0 Nm (5.5 NmX8)
	駆動方式	全8輪駆動
	最大出力	600 W (100W×6)
バッテリー	最大電圧	102V
	種類	リチウムイオン電池
	電圧	51 V
充電	容量	225 Ah
	交流入力電源	単相 (50/60Hz)
	入力電圧	AC200V
	充電時間	約9時間

低速電動コミュニティビークル “eCOM-10”


ユニークなデザインの10輪車
片側5輪の10輪駆動車。ユニークで可愛くて
楽しいデザインが人目を惹きます。

時速19kmで走行
のんびりゆっくり歩行者の視線で街中が良く
見える人にやさしいスピードです。

解放感たっぷり
窓ガラスが無いので、いつも景色と一緒に。
爽やかな風、自然との一体感が心地よい。



車椅子リフターを装備
(オプション)

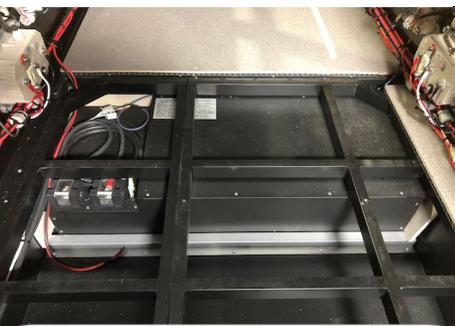

11.5kWh固定式バッテリー



対面式ベンチシート



ソーラーパネルの補助電力
(オプション)



レインガード
(標準装備)

Thinktogether eCOM-10 主要諸元		
項目	内容	
乗車定員	16名	
外観寸法	全長	4,995 mm
	全幅	2,000 mm
	全高	2,405 mm
	最低地上高	150 mm
車輦重量	空車重量	1,650 kg
	総重量	2,530 kg
性能	最高速度	19km/h
	登降坂能力	登坂約12度/降坂約7.5度
	一充電走行距離	約50km (19km/h定地)
	最小回転半径	6.0 m
モーター	種類	DCブラシレス インホイールモーター
	最大出力	18.0 kW (1.8 kWX10)
	最大トルク	55.0 Nm (5.5 NmX10)
ソーラーパネル (オプション)	駆動方式	全10輪駆動
	最大出力	600 W (100W×6)
	最大電圧	102V
バッテリー	種類	リチウムイオン電池
	定格電圧	51V
	定格電流	225A
充電	交流入力電源	単相 (50/60Hz)
	入力電圧	AC200V
	充電時間	約9時間

製造・販売
株式会社シンクトゥギャザー

〒376-0011 群馬県桐生市相生町5丁目484番地
TEL: 0277-55-6830 FAX: 0277-55-6831

thinktogether@ttcom.jp
http://www.ttcom.jp

仕様および装備は予告なく変更することがございます。