

電動小型低速モビリティ
公道走行仕様



GREEN SLOW MOBILITY

ラストワンマイルの移動ソリューション

AR-04

4人乗り



AR-07

7人乗り



AR-05

5人乗り



FEATURES

地域での、安心・便利な、低炭素型交通を実現。



リチウムイオンバッテリー

高い航続性能と耐久性能をもつリチウムイオンバッテリーと、最高速度19km/hで走行し、20度の登り坂も乗り越えるモーターを採用。




最低地上高11.5cm

乗り降りスムーズな低床構造。サイドステップが安定感を与え、お年寄りやお子様にも安心。



大型リヤストレージボックス

オープンで積み下ろしがしやすく、大きな荷物でも安心。たくさんの荷物をしっかり積める丈夫な荷台を装備。

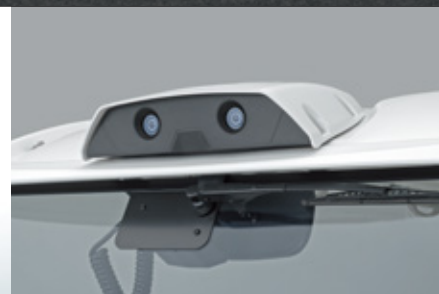

Effi-visionシステム ※自動式のみ

自動走行時の走行路状況を監視。カメラに映った画像から、走行に支障をきたす物体を検知すると、検知結果に応じて減速・自動停止を実施。

暮らしに、経済に。グリスロで地域の「ゆっくりがいいね!」を実現。

風を感じ、音や声が聞こえて、景色が広がる。
乗車中、ずっと楽しい、心地いい。次世代モビリティ。

電動小型低速モビリティ(公道走行仕様)

AR-07 | AR-05 | AR-04

7人乗り

5人乗り

4人乗り



開放的なキャビン
室内高をとり、足元にもゆとりスペース。
乗る人すべてに快適な乗り心地を提供。

OPTIONS



エンクロージャー
乗員、荷台の荷物を雨から守り、不要な時には巻き上げ収納が可能。



飛沫感染防止シート
扱いやすく、巻き上げ可能な飛沫感染防止用透明ビニールシート。



シートカバー
通気性に優れた快適な座り心地。
ハードとソフトの2種類から選択可能。



ロングアームカバー
後席前部のロングアーム(手すり)をソフトにカバー。

SPECIFICATIONS

	AR-07	AR-05	AR-04
走行方式		手動式 / 自動式	
全長	3,955mm	3,151mm	3,151mm
全幅		1,354mm	
全高		1,837mm	
軸間距離	2,940mm		2,140mm
トレッド 前/後		965 / 975mm	
最低地上高		115mm	
車両重量(手動/自動)※	590kg / 610kg	500kg / 530kg	500kg / 530kg
最小回転半径	4.5m		3.5m
乗車定員	7人	5人	4人
ナンバー登録時		小型自動車	軽自動車
バッテリータイプ		リチウムイオン電池 73V×113Ah	
定格電圧		72V	
定格出力		3.5kW	
充電器方式		車載式定電流充電器(单相200V)	
ブレーキ方式		油圧式四輪ディスク、回生協調ブレーキ	
パーキングブレーキ方式		電磁ブレーキ オートロック	
タイヤサイズ		190/50-12 4PR	
サスペンション 前/後		前:ダブルウィッシュボーン式 / 後:リンク式	
ステアリング		ラック&ピニオン式	

●本仕様は予告なく変更することがあります。 ●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。 ●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。
●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。 ●本製品は、ヤマハ発動機株式会社および子会社のヤマハモーターパワープロダクツ株式会社が企画・製造・販売しています。

※エンクロージャー装着時

詳しくは「ヤマハGSM」のウェブサイト
<https://www.yamaha-motor.co.jp/golfcar/gsm/>



安全で快適に使用いただくために

- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 運転手は必ず安全運転講習を受けて車両特性を理解しましょう。
- 運行前の点検と定期点検・整備を忘れずに。
- 正しい乗車姿勢で運転しましょう。
- 乗車定員を守りましょう。
- 管理責任者を設けましょう。
- 任意保険に加入しましょう。



ヤマハ発動機株式会社

技術・研究本部 NV・技術戦略統括部

新事業推進部 事業推進グループ

〒436-0085 静岡県掛川市成滝322-1

TEL 0537-21-2554